



SOROCAL SARL

Capital 1.020.000 FCFP

64 Avenue de la Baie de Koutio

Vème Zone DUCOS

B.P. 13502 - 98803 NOUMEA CEDEX - NOUVELLE-CALEDONIE

TEL : (687) 24.17.80 - FAX : (687) 25.23.12


e-mail:commercial@sorocal.nc / compta@sorocal.nc



« **DESHYBIO** »



GUIDE D'UTILISATION

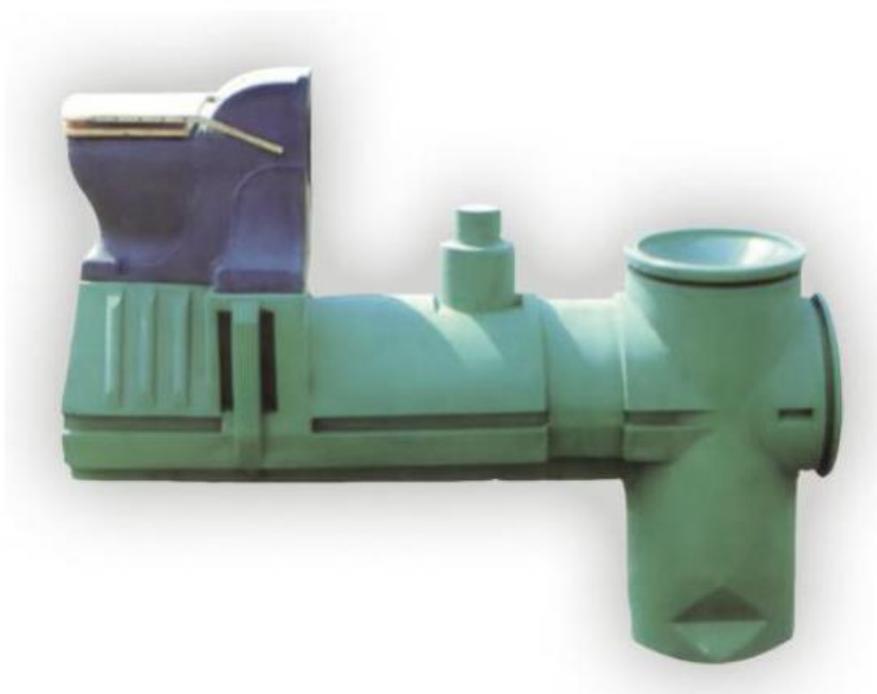

WWW.SOROCAL.NC

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi un toilette DESHYBIO. Nous espérons que vous serez satisfaits de leur utilisation et ce pour quelques années de sérénité.

DESHYBIO est un toilette sèche qui, par définition, ne requiert pas d'eau pour fonctionner. Tout les déchets sont desséchés sur une période de 5 à 6 semaines avant de tomber dans un sac collecteur à l'extérieur de votre bâtiment. (Voir chapitre « vidange du sac à déchet »).

DEMONTAGE

Démontez l'appareil que si nécessaire. Si celui-ci est endommagé, n'intervenez plus. Contactez immédiatement SOROCAL .

Nous vous recommandons de traiter les matériaux d'emballage de façon responsable et de tenir les matières plastiques dangereuses hors de portée des enfants.

ASSEMBLAGE

Il est recommandé de ne pas monter l'appareil vous-même, mais si cela s'avérait nécessaire, nous vous recommandons de vous reporter au document relatif aux instructions de montage et d'installation.

INSTALLATION

Nous vous recommandons de consulter le manuel spécifique destiné au montage et à l'installation de l'appareil.

UTILISER VOTRE TOILETTE SECHE

Utiliser votre toilette DESHYBIO comme n'importe qu'elle autre toilette. Prenez soin cependant de :

TOUJOURS REFERMER LE COUVERCLE APRES USAGE

INSTALLER UN URINOIR POUR LA POSITION « DEBOUT » DES HOMMES

ATTENTION

Ne pas jeter d'objets ou autres déchets dans la cuvette des toilettes. Si un objet venait à tomber accidentellement dans la cuvette et qu'il soit visible, vous pourrez le récupérer. S'il tombe à travers le trou, au bas de la conduite d'évacuation, il ne gênera pas le fonctionnement du toilette. L'objet pourra être récupéré dans le sac de collecte des déchets au bout de quelques jours.

Mis à part pour un nettoyage normal, ne pas verser d'eau ou autres liquides dans la cuvette.

MAINTENANCE

Nettoyage du toilette

Extérieur

Nettoyez le toilette en utilisant une éponge ou un chiffon humide trempé dans un produit d'hygiène ou une solution désinfectante, ou encore une eau chaude savonneuse. Séchez le toilette avec un chiffon doux. N'utilisez pas de poudre abrasive ou tout autre produit chimique.

Intérieur

Comme n'importe quelle autre toilette, votre toilette DESHYBIO nécessite un nettoyage régulier. Celui-ci sera assuré en trempant une brosse douce de toilette dans une petite quantité d'eau contenant du désinfectant ou du savon liquide. Doucement, nettoyez l'intérieur de la cuvette avec la brosse.

Ne versez pas l'eau restante dans la cuvette.

Vidange du sac à déchets

Selon l'utilisation, le « sac » à déchets devra être vidangé de temps en temps. La capacité de collecte du « sac » est de 10 à 12 KGS de matière sèche et devrait, pour un usage normal et régulier, être vidangé tous les 5 à 6 mois. Faites des inspections régulières afin de déterminer quand il faudra vider le sac.

- 1) Ouvrez le couvercle du trou d'inspection, à l'arrière de l'appareil, en retirant toutes les vis à l'aide d'un tournevis.
- 2) En utilisant les poignées, retirez doucement le sac à l'extérieur, videz le sac et replacez le.
- 3) Replacez le couvercle, assurez-vous qu'il soit convenablement positionné et que toutes les vis de fermeture soient en place.

IMPORTANT – Assurez-vous, une fois que le sac remis en position, que la bordure du sac est bien positionnée en dessous de la sortie du « tambour rotatif » afin de prévenir la chute éventuelle de déchets hors du « sac ».

Assurez-vous bien que les recommandations du présent document seront bien affichées dans la toilette à l'attention de tous les usagers.

DYSFONCTIONNEMENTS

Le toilette DESHYBIO a été conçue pour un usage courant de 6 à 8 personnes par jour (soit environ 25 utilisations journalière). Ce nombre peut-être multiplié par 2 si l'option filtre à sable est installé dans le cas ou le sol est drainant.

De mauvaises odeurs à l'intérieur du toilette peuvent être occasionnées par.

- Un usage excessif du toilette.
- Trop de liquides ont été introduits dans l'appareil par de mauvaises procédures de nettoyage, ou l'urinoir n'a pas été installé, ou encore les usagers masculins n'utilisent pas l'urinoir.
- La turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) ne fonctionne pas normalement.

De l'eau dans le tambour rotatif (contrôle visuel par le couvercle extérieur)

- 1) Vérifiez si la turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) fonctionne.
- 2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne.
- 3) Si des liquides stagnent dans le tambour rotatif, la toilette doit être inutilisée pendant 2 à 3 jours afin de permettre l'évaporation de ces liquides.

Odeurs perceptibles à l'intérieur du toilette

- 1) Vérifiez si la turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) fonctionne.
- 2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne.
- 3) Vérifiez si des liquides stagnent dans le tambour rotatif.

Odeurs perceptibles hors de la toilette

Celles-ci sont normalement dues aux conditions de vent extérieur et sont vérifiées par la présence rapprochée de grands arbres ou de constructions ne permettant pas une bonne ventilation.

Si les mauvaises odeurs persistent, il sera peut-être nécessaire d'ajouter au système de ventilation une conduite supplémentaire d'extraction.

QUESTIONS / REPONSES

Puisqu'il n'y a pas d'eau, comment éviter que les excréments « collent »?	Grâce à la conception et à la surface lisse de la partie verticale de la cuve, les déchets tombent directement dans le tambour et dans la partie d'extraction de l'air. Comme pour tous les différents modèles de toilettes, un nettoyage régulier de la cuve est recommandé.
Comment peut-il ne pas y avoir d'odeurs nauséabondes?	Le système est conçu de façon à ce que toutes les odeurs passent dans la cuve, le tambour et sortent par la ventilation d'extraction.
Comment sont traitées les urines ?	Le système est conçu pour traiter prioritairement les matières fécales. Un volume d'urine normal est toléré par le procédé. Toutefois, il est recommandé d'utiliser un urinoir pour séparer les urines masculines afin de diminuer la charge hydrique.
Les asiatiques ont des problèmes avec le papier toilette et utilisent de l'eau pour le nettoyage. Est-ce que l'évaporation est affectée ?	Un peu d'eau dans le système ne l'empêchera pas de fonctionner et la déshydratation se fera si la ventilation est bonne. L'usage de l'eau doit cependant rester modéré.
Est-ce qu'il y a une fosse septique ?	Puisque ce se sont des toilettes sèches, il n'y a pas besoin de fosse septique. Les déchets sont stockés temporairement dans le tambour jusqu'à ce qu'ils atteignent le réceptacle à déchets (amovible).
Le système est-il breveté ?	Des brevets sont enregistrés localement et au niveau international.
Est-ce que le système nécessite une maintenance ou un traitement spécial ?	Pas de maintenance particulière. Comme pour toutes les autres toilettes, il est recommandé de nettoyer régulièrement la cuve avec une brosse douce et du savon ou un produit adapté.
A-t-on besoin de produits chimiques particuliers pour nettoyer la cuve ?	Non, un peu de savon liquide ou de désinfectant et un peu d'eau sont suffisants.

CONTACT INFORMATION

SOROCAL SARL

TEL : + 687 24 17 80

MAIL : commercial@sorocal.nc