

# ROBINETS À FLOTTEUR

## FICHE PRODUIT



### Description


Les robinets à flotteur Rojo sont des robinets actionnés par un flotteur destinés au remplissage automatique des cuves de stockage d'eau. Le Rojo peut être monté au-dessus ou en dessous du niveau d'eau. C'est un simple robinet à commande mécanique. Le Rojo est un choix judicieux lorsque son petit débit suffit et que sa construction compacte et résistante à la corrosion constitue un avantage.

### Applications

Maintien du niveau d'eau dans les:

- Abreuvoirs pour animaux
- Cuves de stockage d'eau
- Citernes d'eau
- Applications de process

### Courbe de débit




**Légende**  
 ■ Standard  
 ■ Basse pression

### Caractéristiques

- Montage sur le côté, sur le fond ou en haut de la cuve
- Corps du robinet dévissable à la main pour un entretien plus facile
- Arrêt du débit lorsque le robinet est dévissé en vue de son entretien
- Fourni avec un contre-écrou et une bague d'étanchéité
- Valve de non-retour intégrée
- Inclinaison du flotteur totalement ajustable
- Pression de 0 à 10 bars (0 à 1 035 kPa)
- Modèle à basse pression (0 - 5 bars/0 - 515 kPa) également disponible pour 60 % de débit supplémentaire
- Fabriqué avec des matériaux non corrosifs
- Interrupteur permettant de bloquer le robinet en position fermée


### Montages

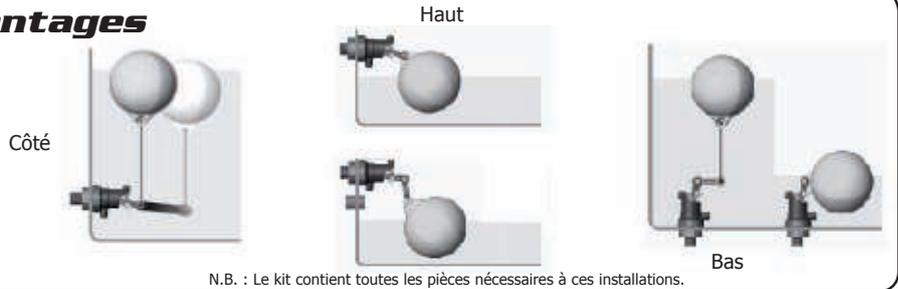


N.B. : Le kit contient toutes les pièces nécessaires à ces installations.

### Options

**Tailles d'entrée :** 15 mm 1/2" bsp/npt  
 20 mm 3/4" bsp/npt

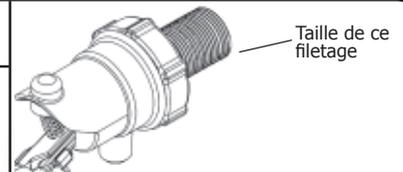


**Pression :**  
**STD** 0 Bar (0 PSI) - 10 Bar (150 PSI)  
**HF** 0 Bar (0 PSI) - 5 Bar (75 PSI)

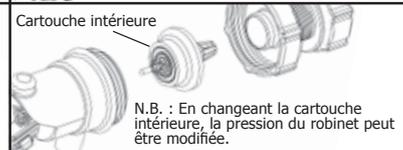


**Bras d'extension :**  
 Bras d'extension de 75 mm fourni d'office

Longueurs de bras d'extension disponibles:  
 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

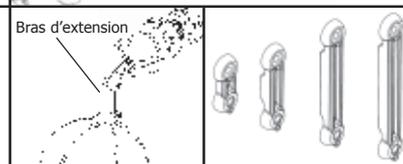

**Flotteurs :** Flotteurs de 125 mm de large fournis d'office  
 N.B. : Adaptés à tous les types de montages

Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels  
 N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du réservoir

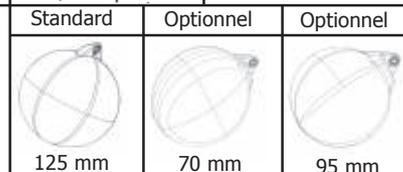

## ROBINET À FLOTTEUR ROJO

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Option	Code
Robinet à flotteur Rojo	RJV	1/2" bsp/npt 3/4" bsp/npt	15 20	Basse pression	HF
				25 mm Extn Arm	A25
	50 mm Extn Arm	A50			
	75 mm Extn Arm	A75			
	100 mm Extn Arm	A100			
	Flotteur de 70 mm	F70			
Flotteur de 95 mm	F95				

**Ex. : Un robinet à flotteur Rojo équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'un bras d'extension de 100 mm et d'un flotteur de 95 mm porte le numéro de spécification suivant : RJV 20 A100 F95** N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées.

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.

20 L / MIN