

MEGAFLOW™

TROUGH VALVE

Description


Les robinets d'abreuvoir Megaflow sont des robinets à flotteur conçus pour le remplissage automatique des abreuvoirs. Ces robinets sont configurés pour un montage sous l'eau uniquement. Le flotteur est relié au robinet par un cordon en nylon qui actionne un clapet pilote. Lorsque le niveau de l'eau descend, le clapet pilote s'ouvre et commande l'ouverture du robinet à membrane principal. Le robinet Megaflow est un choix judicieux lorsque son grand débit et sa construction compacte, robuste et résistante à la corrosion sont les atouts recherchés.

Applications

Maintien du niveau d'eau dans les :

- Abreuvoirs pour animaux
- Cuves de stockage d'eau


Courbe de débit

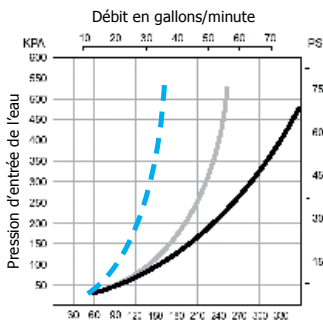

Caractéristiques

- Haut débit
- Construction compacte et robuste
- Différence de niveau d'eau de 20 à 60 mm (augmente avec la pression d'entrée de l'eau)
- Système d'activation/désactivation positif
- Verrouillage avec blocage de la corde
- Pression de 0,3 à 10 bars (35 – 1 035 kPa)
- Filtre d'entrée
- Fabriqué à partir de matériaux résistant à la corrosion
- Installation sous l'eau pour éviter le risque de gel
- Robinet moins susceptible d'être endommagé par le cheptel

Montages

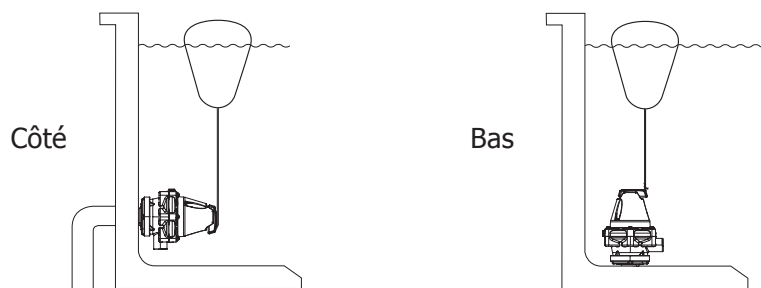

Options

	BSP				NPT				Standard	Détachable
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		
Tailles d'entrée	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	Taille de ce filetage	
Base standard avec embout court		✓	✓	✓		✓	✓		Standard	
Base détachable avec embout court		✓	✓	✓		✓	✓	✓	Détachable	
Base détachable avec embout long	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Détachable	

Embout long : Disponible uniquement avec la base détachable
Fourni avec un contre-écrou et une bague d'étanchéité
Embout de 1/2" de long : 100 mm de long
Embout de 3/4" de long : 38 mm de long

Spécifications des robinets d'abreuvoir Megaflow

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Options	Code
Robinet 'abreuvoir Megaflow	MFV	1/2" bsp/npt	15	Base détachable	D
		3/4" bsp/npt	20	Embout long	LT
		1" bsp	25		
		1" npt	1		
		1 1/4" bsp	32		
		1 1/4" npt	114		

Ex. : Un robinet d'abreuvoir Megaflow équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'une base détachable et d'un embout long et fileté porte le numéro de spécification suivant : MFV20DLT

N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées

N.B. : Avant toute utilisation, vérifiez que l'installation sous l'eau est autorisée par les réglementations locales.

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.